
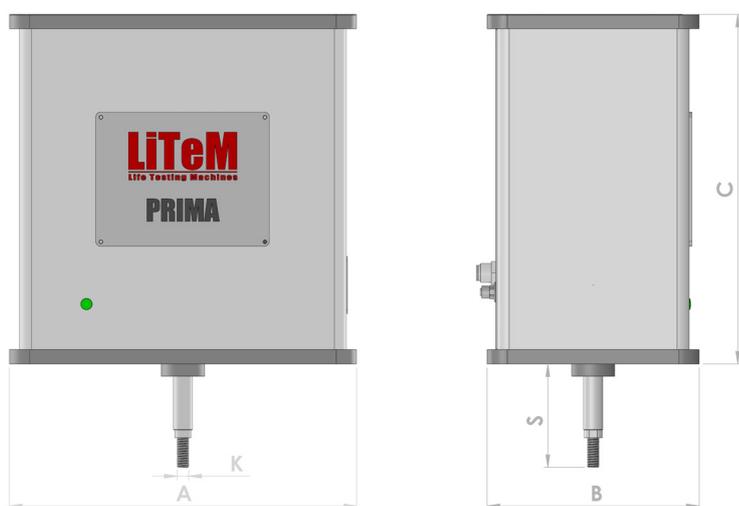


Attuatore ATSV


La gamma di servo attuatori penumatici, serie ATSV, include attuatore, sensore di spostamento, servo-valvola porporzionale e silenziatori.

La piastra di interfaccia in alluminio permette di collegare il corpo attuatore alla struttura di prova.


Sono disponibili le versioni da 1 - 1.5 - 2.5 kN con corse sino a 150 mm e, su richiesta, anche per corse superiori sino ad un massimo di 300 mm.

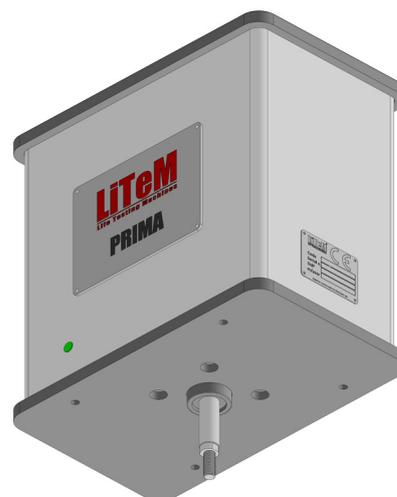

ATSV - piastra di interfaccia

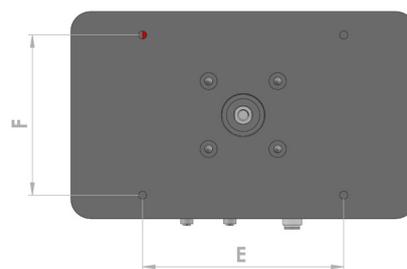

ATSV - pannello di ispezione

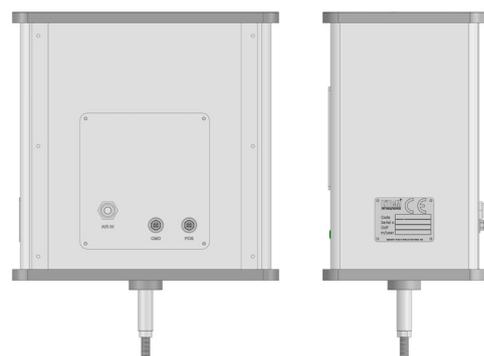

Servo-attuatore pneumatico ATSV			
Specifiche tecniche	Codice ordinazione		
	ATSV-50/S*	ATSV-63/S*	ATSV-80/S*
Forza statica (6 bar)	1.2	1.8	3
Forza dinamica (5 bar)	1.1	1.5	2.5
Corsa disponibile (S*)	50-100-200 (250-300)*		
Servo-valvola	Servo-valvola proporzionale 1200 l/min		
Dimensioni [AxBxC]	360 x 220 x 380 [mm]		
Filettatura [k]	M12 x 1.75		
Dimensioni [S]	25 < S < 25 + Stroke [mm]		
Interfaccia [ExF]	4 x M10 - [E] 210 x [F] 170 [mm]		

Connessioni attuatore ATSV

Pos	Descrizione		Connettore
1	Alimentazione aria	Aria compressa 6 bar *	Innesto rapido dritto D10/8
2	Segnale di comando	Analog input +/- 5 V	Connettore M12 8P maschio
3	Segnale di posizione	Analog output 0-10 Vdc	Connettore M12 4 Poli maschio

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.

Sistemi correlati

Controllore Real Time RTC9000

Il kit attuatore ATSV può essere collegato alla serie di Controllori RTC 9000, nelle due versioni disponibili:

- RTC9001 singolo-asse non espandibile
- RTC9000-A multi-asse modulare espandibile

Maggiori informazioni su: www.litem.info/controllore




Forme d'onda generabili

- In rampa di carico o spostamento con velocità impostabile
- Prove cicliche ad ampiezza costante con onde sinusoidali/triangolari/quadre
- Prove ad ampiezza variabile con profilo definito dall'utente o importabile da file text esterno o file excel - Richiede l'attivazione della licenza software Tools - Editor Profile



Gruppo trattamento aria

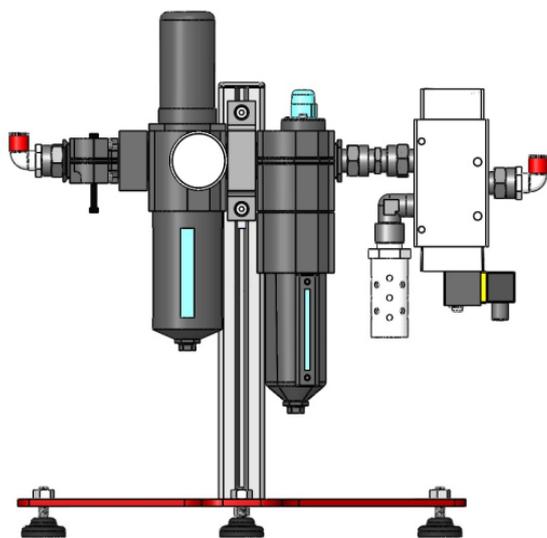

Gruppo trattamento aria completo di valvola shut-off, regolatore di pressione, manometro, filtro e pre-filtro, elettro-valvola on-off, cavo 5 metri alimentazione 24 Vdc. Supporto a stella da pavimento.

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.

DRC Srl
PRODUZIONE E VENDITA
Via Montesicuro, 58/B - 60131 Ancona (Italy)
Tel (+39) 071 80 36 077

EnginLAB Srl
RICERCA E SVILUPPO
Via Verità 3/a - 35131 Padova (Italy)
Tel (+39) 049 20 21 489

INFORMAZIONI GENERALI
info@litem.info

www.litem.info